



AVENTO DI S UGR14

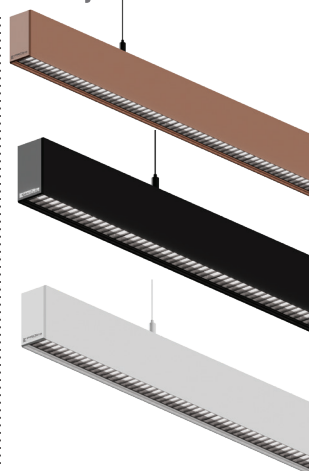

3^{elite} 5^{premium}
let garancije

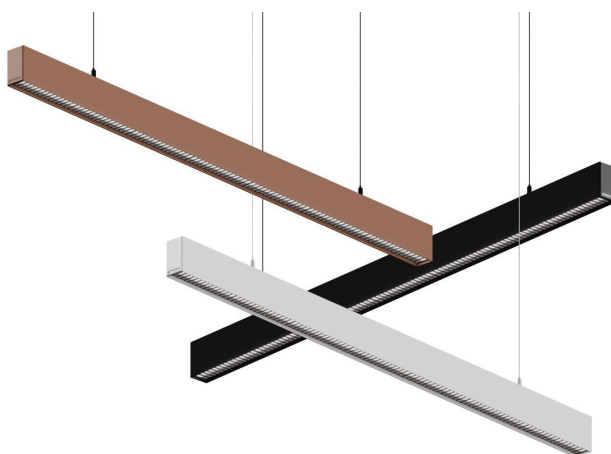



IZDELAVA
PO MERI



BARVA: **RAL**

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna + Indirektna
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 50 000 h (L70 B10), PREMIUM > 200 000 h (L80 B10)
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: ELITE, PREMIUM - 100 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR / LUMILEDS
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
PF	: 0,95
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
UGR	: < 14
McAdam	: SDCM ≤ 3
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Stopnja zaščite	: IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK07
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način namestitve	: Stropna viseča namestitve



- micro prismatic
 - opal

DODATNE MOŽNOSTI

Sistem zaznavanja gibanja	Daljinska regulacija osvetljenosti	Full spectrum za rast rastlin
Modul zasilne varnostne razsvetljave	Opalno ali mikroprizmatično steklo, UGR14, UGR16, UGR20	Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ D+I	ELITE			PREMIUM			DIMENZIJA a x b x c
		SVETLOBNI TOK D+I	UČINKOVITOST	CRI	SVETLOBNI TOK D+I	UČINKOVITOST	CRI	
AVENTO DI S 2912	29+6 W	3393 + 702 lm	117 lm / W	Ra > 90	5162 + 702 lm	178 lm / W	Ra > 90	1200 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 5812	58+6 W	6786 + 702 lm	117 lm / W	Ra > 90	10324 + 702 lm	178 lm / W	Ra > 90	1200 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 3615	36+7,5 W	4212 + 877 lm	117 lm / W	Ra > 90	6408 + 877 lm	178 lm / W	Ra > 90	1500 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 7215	72+7,5 W	8424 + 877 lm	117 lm / W	Ra > 90	12816 + 877 lm	178 lm / W	Ra > 90	1500 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 4820	48+10 W	5616 + 1170 lm	117 lm / W	Ra > 90	8544 + 1170 lm	178 lm / W	Ra > 90	2000 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 9620	96+10 W	11232 + 1170 lm	117 lm / W	Ra > 90	17088 + 1170 lm	178 lm / W	Ra > 90	2000 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 7230	72+15 W	8424 + 1755 lm	117 lm / W	Ra > 90	12816 + 1755 lm	178 lm / W	Ra > 90	3000 x 38 x 80 mm
AVENTO DI S 14430	144+15 W	16848 + 1755 lm	117 lm / W	Ra > 90	25632 + 1755 lm	178 lm / W	Ra > 90	3000 x 38 x 80 mm