

AVENTO SPOT DI S

LED | LTD. IES.

3 elite 5 premium let garancije

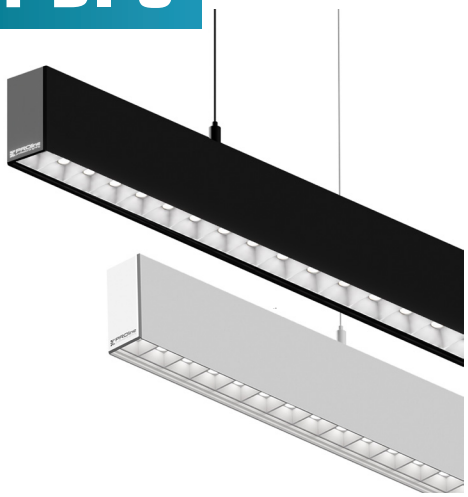

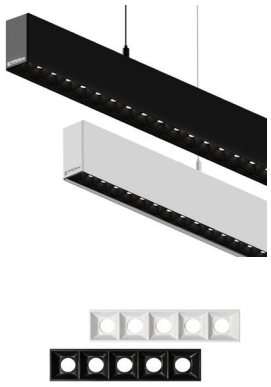



IZDELAVA PO MERI

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 50 000 h (L70), PREMIUM > 200 000 h (L80 B10)
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: ELITE, PREMIUM - 100 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR / LUMILEDS
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
PF	: 0,95
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
UGR	: < 16
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način namestitve	: Stropna viseča namestitev





DODATNE MOŽNOSTI

Sistem zaznavanja gibanja	Daljinska regulacija osvetljenosti
Modul zasilne varnostne razsvetljave	Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi

TEHNIČNE LASTNOSTI PREMIUM

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK LED D+I	SVETLOBNI TOK SVETILKE D+I	UČINKOVITOST LED	CRI	DIMENZIJA a x b x c
AVENTO SPOT DI S 3012	30 W+6 W	5400 lm + 720 lm	4860 lm + 576 lm	180 lm / W	Ra > 90	1203 x 38 x 80 mm
AVENTO SPOT DI S 3715	37 W+7,5 W	6660 lm + 900 lm	5994 lm + 720 lm	180 lm / W	Ra > 90	1469 x 38 x 80 mm