

# DIRECTO S




3 leta  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50-60 Hz, AC
Čas polnjenja	: 24 h
Tip baterije	: LiFePO4, NiCd HT
Avtonomija delovanja	: 1h, 2h ali 3 h
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: PC ohišje, PMMA
Indeks barvne reprodukcije CRI	: Ra > = 70
Vidljivost	: 25 m
Način uporabe	: Vgradna ali nadgradna, stenska ali viseča namestitvev
Relativna vlažnost	: 95%
Delovna temperatura	: od 10°C do + 40°C

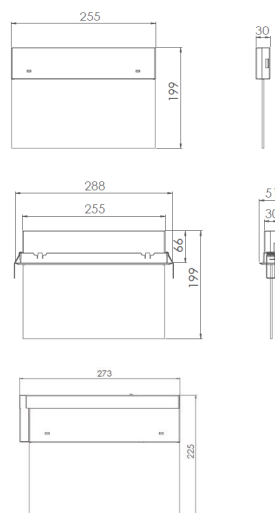

## DODATNE MOŽNOSTI

Pribor za obešanje

Okrvir ta vgradno montažo, okvir za visečo montažo, okvir za stropno-stensko montažo

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	NAČIN DELOVANJA	AVTONOMIJA	TESTIRANJE	MOČ	BATERIJA
Directo S NM 1H MT	NM	1h	MT	1,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S M 1H MT	M	1h	MT	2,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S NM 2H MT	NM	2h	MT	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 2H MT	M	2h	MT	2,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 3H MT	M	3h	MT	2,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 3H MT	NM	3h	MT	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 1H AT	NM	1h	AT	1,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S M 1H AT	M	1h	AT	2,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S NM 2H AT	NM	2h	AT	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 2H AT	M	2h	AT	3W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 3H AT	NM	3h	AT	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 3H AT	M	3h	AT	3W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 1H CT	NM	1h	CT	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S M 1H CT	M	1h	CT	2,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S NM 2H CT	NM	2h	CT	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S M 2H CT	M	2h	CT	3W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S NM 3H CT	NM	3h	CT	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S M 3H CT	M	3h	CT	3W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S CB	-	-	CB	1,5W	-

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski prostori : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni prostori : pisarne, hodniki, trgovski in gostinski lokali, trgovski centri

Industrijski objekti : skladišča, delavnice, proizvodnja, itd.