

# GR3010/A

LED


LTD.  
IES.

22m




3<sup>\*</sup>/<sub>5</sub> let  
garancije

\*3 leta garancije na baterijo

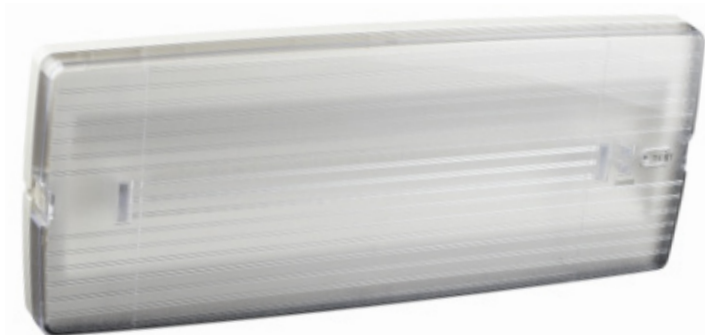



TRAJNI & PRIPRAVNI SPOJ

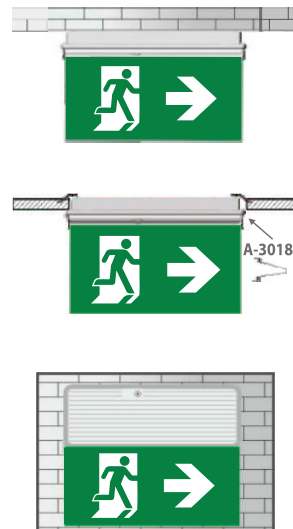

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 30 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Čas polnjenja	: 24 h
Temp. območje delovanja	: od 5°C do + 40°C
Relativna vlažnost	: do 95%
Stopnja zaščite	: IP40
Material	: Bayblend FR3010, prosojni polikarboat
Način uporabe	: Stenska / stropna namestitev

BARVA:



## DODATNE MOŽNOSTI

Vzmeti za stropno vgradnjo A-3018

Viseči dvostranski piktogram SP-116

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK TRAJNI PRIPRAVNI	AVTONOMIJA	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
GR310/12L/90/A	2,9 W	40 / 100 lm	90 min	4500 K	Ra>80	<19	> 120°	0,80	353 x 143 x 57 mm
GR310/12L/180/A	2,9 W	38 / 100 lm	180 min	4500 K	Ra>80	<19	> 120°	0,80	353 x 143 x 57 mm
GR310/30L/90/A	3,3 W	30 / 210 lm	90 min	4500 K	Ra>80	<19	> 120°	0,80	353 x 143 x 57 mm
GR310/30L/180/A	3,3 W	30 / 210 lm	180 min	4500 K	Ra>80	<19	> 120°	0,80	353 x 143 x 57 mm

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski prostori : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni prostori : pisarne, hodniki, trgovski in gostinski lokali, trgovski centri

Industrijski objekti : skladišča, delavnice, proizvodnja, itd.