


LANTIS PRO

5 YEARS
warranty



ADJUSTABLE POWER

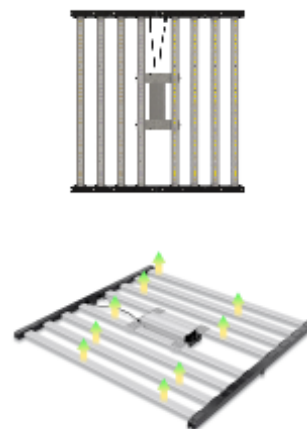



LM301H
CRI 80

For Horticulture Lighting




SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenska doba	: L70 > 54,000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: DA
LED čip	: SAMSUNG LM301H
LED napajalnik	: MeanWell
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred udarci	: IK08
Območje delovne temperature:	: -25°C do +45°C
Material	: Ohišje: PMMA, aluminij, difuzor: PC
Način uporabe	: Viseča stropna namestitev




TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	PPE UČINKOVITOST	SVETLOBNI TOK (PPF)	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LANTIS PRO	680 W	2,8 umol / J	1904 umol / s	Ra>80	<22	>120°	0,95	1127 x 1177 x 59,5 mm
	720 W	2,8 umol / J	2016 umol / s	Ra>80	<22	>120°	0,95	
	800 W	2,8 umol / J	2240 umol / s	Ra>80	<22	>120°	0,95	

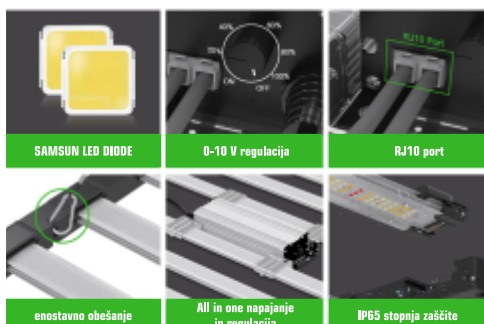

Priklon več svetilk med seboj

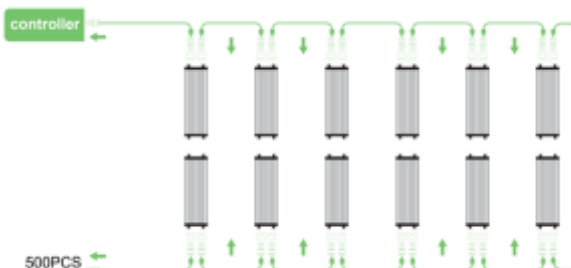

PROLINE