



LPK12030-CCT/LED

5 let
garancije


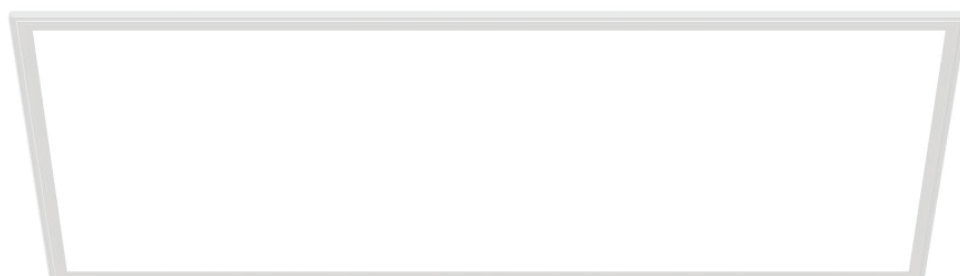


NASTAVLJIVA MOČ IN BARVA SVETLOBE

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz AC
Čas do polne svetilnosti	: 1s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: Ne
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Način uporabe	: Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev
Material	: Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C

BARVA: ☐



 - micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitev - OZL12030

okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev - VOL12030

nosilne sponke za stropno namestitev

set nosilnih pletenih žic za visečo namestitev

modul zasilne varnostne razsvetljave

vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LPK12030-CCT/LED	24-32-40 W	3360-4480-5600 lm	140 lm / W	3, 4, 6 K	Ra>80	<19	110°	>0.9	1295 x 295 x 10 mm

CCT: 3 = 3000 K, 4 = 4200 K, 6 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.