



LPK12030/LED DALI



5 let
garancije

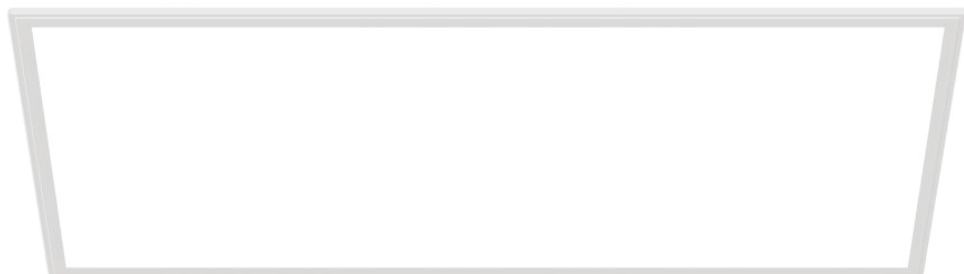

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz AC
Čas do polne svetilnosti	: 1s
Življenjska doba	: 50 000 h (L80B20)
Zatamnjevanje	: Da, DALI / PUSH-DIMM
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK07
Način uporabe	: Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev
Material	: Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Certifikati	: CE in ENEC

BARVA: ☐



- micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitvev - OZL12030
okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitvev - VOL12030
nosilne sponke za stropno namestitvev
set nosilnih pletenih žic za visečo namestitvev
modul zasilne varnostne razsvetljave
vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LPK12030/LED	40 W	5600 lm	140 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	110°	>0.95	1195 x 295 mm x 10 mm
LPK12030/LED	40 W	5600 lm	140 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	110°	>0.95	1195 x 295 mm x 10 mm
LPK12030/LED	40 W	5600 lm	140 lm / W	5000 K	Ra>80	<19	110°	>0.95	1195 x 295 mm x 10 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.