



# LPK12030/LED

5let  
garancije


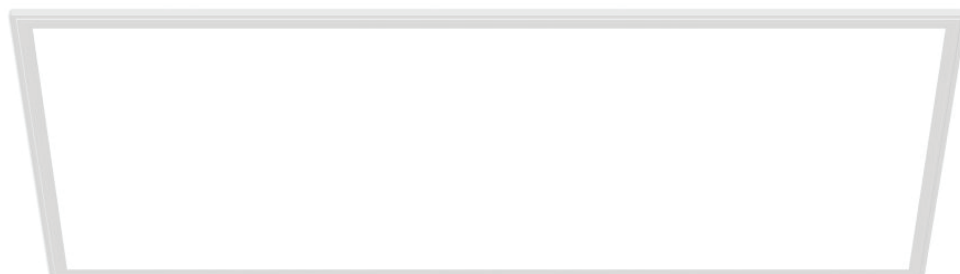


## NASTAVLJIVA MOČ

### SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: ☐

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Napajalna napetost                         | : 120 - 240 V / 50 Hz AC                                      |
| Čas do polne svetilnosti                   | : 1s                                                          |
| Življenjska doba                           | : 50 000 h                                                    |
| Število vklopov pred prenehanjem delovanja | : 40 000 x                                                    |
| Zatamnjevanje                              | : Ne                                                          |
| LED čip                                    | : RE-FOND                                                     |
| LED napajalnik                             | : LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim                   |
| Stopnja zaščite                            | : IP44 / IP20                                                 |
| Način uporabe                              | : Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev |
| Material                                   | : Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor                     |
| Delovna temperatura                        | : od 0°C do + 40°C                                            |



 - micro prismatic

### DODATNE MOŽNOSTI

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitev - OZL12030 |
| okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev - VOL12030   |
| nosilne sponke za stropno namestitev                          |
| set nosilnih pletenih žic za visečo namestitev                |
| modul zasilne varnostne razsvetljave                          |
| vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja            |

### TEHNIČNE LASTNOSTI

| MODEL        | MOČ        | SVETLOBNI TOK     | UČINKOVITOST | CCT    | CRI   | UGR | IZSTOPNI KOT | PF   | DIMENZIJA a x b x c |
|--------------|------------|-------------------|--------------|--------|-------|-----|--------------|------|---------------------|
| LPK12030/LED | 24-32-40 W | 3360-4480-5600 lm | 140 lm / W   | 4200 K | Ra>80 | <19 | 120°         | >0.9 | 1295 x 295 x 10 mm  |

### OBMOČJE UPORABE

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stanovanjski objekti | : bivalni prostori, prostori za prosti čas                              |
| Poslovni objekti     | : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd. |