

MIRANDA 0


LED

LTD.
IES.

IP44





5 let
garancije

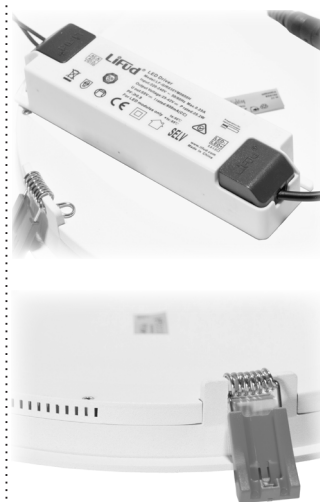

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: ☐

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, 1-10V, PHASE CUT
LED čip	: NICHIA
LED napajalnik	: LIFUD
Stopnja zaščite	: IP44
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK03
Material	: Litij aluminij, opal difuzor
Način uporabe	: Notranja stropna vgradna



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ $\varnothing$
K53100.RF	8 W	760 lm	95 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø120 x 27 mm	Ø 115 mm
K53100.RF	15 W	1425 lm	95 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø172 x 27 mm	Ø 160 mm
K53100.RF	22 W	2090 lm	95 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø225 x 27 mm	Ø 215 mm
K53100.RF	8 W	800 lm	100 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø120 x 27 mm	Ø 115 mm
K53100.RF	15 W	1500 lm	100 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø172 x 27 mm	Ø 160 mm
K53100.RF	22 W	2200 lm	100 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø225 x 27 mm	Ø 215 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.