


ZAMBELIS S DUO

LED LTD. IES. IP44




3 leta
garancije

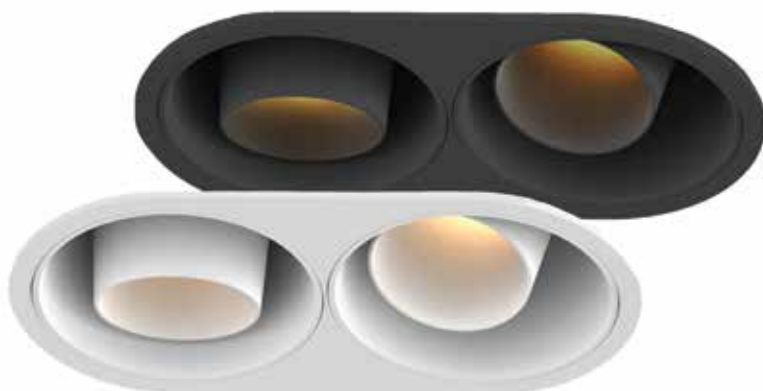

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP44
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitvev

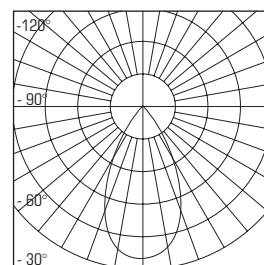

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ ϕ
S175/LED W	2 x 10 W	2 x 720 lm	2 x 72 lm / W	3000 K	Ra>90	<12	38°	>0.95	Ø 91 x 91 x 171 mm	Ø 85 x 165 mm
S176/LED B	2 x 10 W	2 x 720 lm	2 x 72 lm / W	3000 K	Ra>90	<12	38°	>0.95	Ø 91 x 91 x 171 mm	Ø 85 x 165 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.