




TORNADO

5 let
garancije





**MOŽNOST
SESTAVLJANJA
V LINIJO**

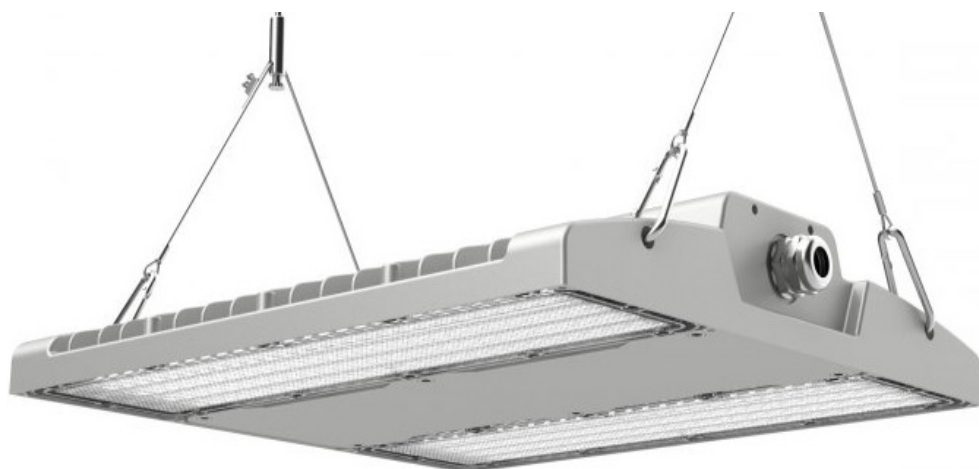

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: opcijsko DALI ali 1-10 V
LED čip	: LED 3030
Tip napajalnika	: LIFUD
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK10
Material	: Ohišje: liti aluminij, PC leča
Način uporabe	: Stropna / viseča ali stenska konzolna namestitvev
Delovna temperatura	: -30 °C ~ +50 °C



DODATNE MOŽNOSTI

Nosilci za stropno ali stensko pritrditev

Senzor gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
TORNADO-150	150 W	23250 lm	155 lm / W	5000K	Ra>70	<22	60 x 100 °	0,95	340 x 325 x 60 mm

OBMOČJE UPORABE

Industrijski objekti, skladišča, športni objekti...