


TUBIS CUT D C

LTD.
IES



LED

5 let
garancije

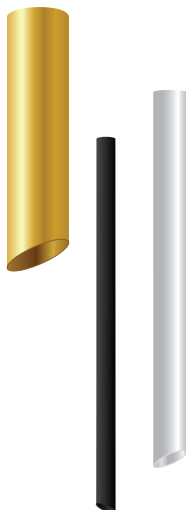


IZDELANO
PO MERI

Barva in dolžina svetilke sta prilagodljivi željam naročnika.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko PUSH-DIM, DALI TRIAC
Stopnja zaščite	: IP20
Barva ohišja	: Siva, bela, črna, ostale barve po RAL lestvici
Material	: Aluminijasto ohišje, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitev
Dolžina kabla	: Prilagodljiv na dolžino po želji stranke
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C



DODATNE MOŽNOSTI

- Možnost izdelave svetilke z integriranim LED
- Možnost naročila svetilke daljše od 1 m
- Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi
- Namestitev na tokovno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MAX. MOČ	OKOV SIJALKE	ŠTEVILO SIJALK	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b
TUBIS D C CUT 05	15 W	GU10	1	90°	Ø50 x 500 mm
TUBIS D C CUT 06	15 W	GU10	1	90°	Ø50 x 600 mm
TUBIS D C CUT 07	15 W	GU10	1	90°	Ø50 x 700 mm
TUBIS D C CUT 08	15 W	GU10	1	90°	Ø50 x 800 mm
TUBIS D C CUT 09	15 W	GU10	1	90°	Ø50 x 900 mm
TUBIS D C CUT 10	15 W	GU10	1	90°	Ø50 x 1000 mm



OBMOČJE UPORABE

- Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.