



TRAČNI SISTEM

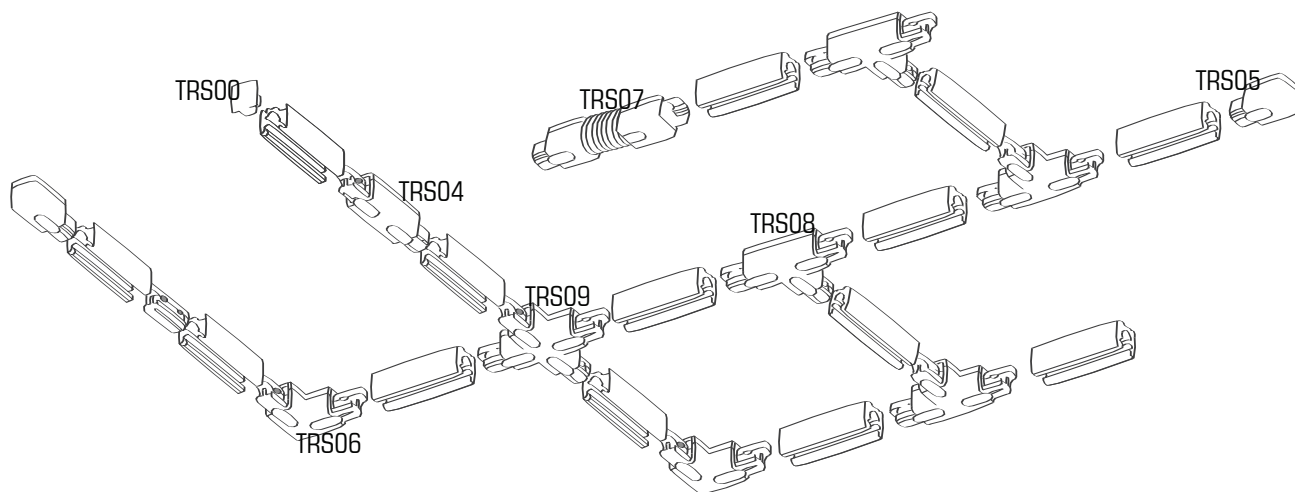

TRS01/2

Tokovna tračnica
3 L + N + PE
2 m dolžine



TRS04

Spojni priključni konektor za spajanje dveh tračnic




TRS08

T priključni konektor za spajanje treh tračnic



TRS01/3

Tokovna tračnica
3 L + N + PE
3 m dolžine



TRS05

Končni priključni konektor za napajanje tokovne tračnice



TRS09

Križni priključni konektor za napajanje štirih tokovnih tračnic



TRS02

Priključni konektor za pretvornik



TRS06

Kotni priključni konektor za napajanje tokovne tračnice



TRS10

Mehanski nosilec svetilke



TRS03

Priključni konektor za napajanje svetilke



TRS07

Pregibni priključni konektor za napajanje tokovne tračnice



TRS11

Set obešal za visečo namestitev tračnega sistema



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Maksimalna tokovna obremenitev	: 10 A
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminij, baker, kompozitna plastika
Način uporabe	: Sistem tračnega sistema

DODATNE MOŽNOSTI

set nosilnih pletenih žic za viseči namestitev

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski prostori : bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovno prostori : trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.

