


VELIA DI S UGR



3^{elite} 5^{premium}
let garancije

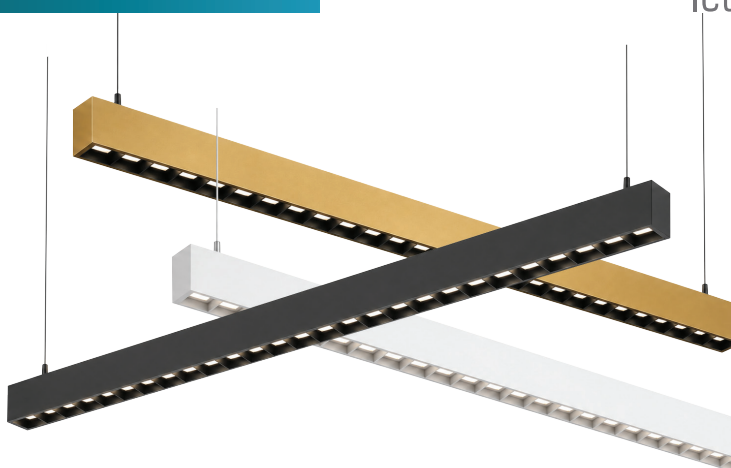

Zunanji napajalnik vgrajen
v okrasni rozeti

IZDELAVA
PO MERI



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

RAL



Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna in indirektna
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 50 000 h (L70), PREMIUM > 200 000 h (L80 B10)
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: ELITE, PREMIUM - 100 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR / LUMILEDS
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
PF	: 0,95
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
UGR	: < 16
UGR	: SDCM ≤ 3
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Stopnja zaščite	: IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK05
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način namestitve	: Stropna viseča namestitve



DODATNE MOŽNOSTI

Sistem zaznavanja gibanja	Daljinska regulacija osvetljenosti	Full spectrum za rast rastlin
Modul zasilne varnostne razsvetljave	Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	

TEHNIČNE LASTNOSTI

ELITE

PREMIUM

MODEL	MOČ D+I	SVETLOBNI TOK D+I	UČINKOVITOST	CRI	SVETLOBNI TOK D+I	UČINKOVITOST	CRI	DIMENZIJA a x b x c
VELIA DI S 2912	29 W + 6 W	3393 lm + 720 lm	117 lm / W	Ra > 90	5162 lm + 720 lm	178 lm / W	Ra > 90	1200 x 25 x 35 mm
VELIA DI S 3615	36 W + 7,5 W	4212 lm + 900 lm	117 lm / W	Ra > 90	6408 lm + 900 lm	178 lm / W	Ra > 90	1500 x 25 x 35 mm
VELIA DI S 4820	48 W + 10 W	5616 lm + 1200 lm	117 lm / W	Ra > 90	8544 lm + 1200 lm	178 lm / W	Ra > 90	2000 x 25 x 35 mm
VELIA DI S 7230	72 W + 15 W	8424 lm + 1800 lm	117 lm / W	Ra > 90	12816 lm + 1800 lm	178 lm / W	Ra > 90	3000 x 25 x 35 mm